


# MINI VARA

- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.
- Dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



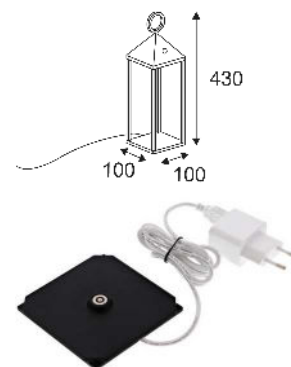




| CODE      | COULEUR    | MATIÈRE           | DC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU422WW24 | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | DC 3,7V | 2W  | 3000K  | 580 Lm    | 150 Lm       |
| OU422WW30 | BLANC MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | DC 3,7V | 2W  | 3000K  | 580 Lm    | 150 Lm       |



ANTHRACITE



BLANC MAT

| ACCESSOIRES | COULEUR    | DESCRIPTION        |   |
|-------------|------------|--------------------|---|
| OU42024     | ANTHRACITE | CROCHET MURAL      |   |
| OU42030     | BLANC MAT  | CROCHET MURAL      |  |
| OU42124     | ANTHRACITE | SUSPENSION 2m      |  |
| OU42130     | BLANC MAT  | SUSPENSION 2m      |  |
| OU42304     | BLANC      | CHARGEUR USB MULTI |  |



Mobile.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



IRC&gt;80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.

**MOBILES**


---

**650°** Testé à 650°.

**USB** Avec prise USB.

**DIM** Dimmable.

**3** Garantie 3 ans.

 LED remplaçable par un électricien.